

新シリーズ登場！

celiight

セライト



すべての店舗に **eco** 照明

取付簡単ロック式

ガラスミラーとランプが一体式なので取り扱いがとっても簡単

ハロゲンランプに比べてエネルギー効率大幅UP！！

省エネ効果抜群！！

SANKO lighting project



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

特長

● コンパクトサイズ

軽量でコンパクトなインバータとランプを採用したことにより、器具の小型化を実現しました。

● ワンタッチロックレバー

器具の取り付けは、簡単着脱プラグを採用。ロック機構により落下を防ぎます。

● ランプの落下防止

ランプソケットに、緩み防止機構採用。ランプが緩んで落ちてしまうことを防ぎます。

● ランプの取り扱いが容易

ミラー付タイプですので容易にランプ交換ができます。
またビーム角10°と30°・色温度3000Kと4200Kを選ぶことができ、効果的な照明演出が可能です。

● セラミック発光管採用

発光管にセラミックを採用したメタルハライドランプで、ランプ個々の色ムラを低減しています。

● 色温度変色に強い

ランプの寿命期間中は色温度変化がほとんどないため、対象物の色を忠実に再現します。

● 紫外線を低減

“UV-Block” ガラスを採用。一般ガラスと比較して50~60%の紫外線をカットします。

● 優れた演色性

色の再現性を表す平均演色評価数Raが優れています。

● ホワイト・シルバー・ブラック

製品を3色構成にしました。店舗にあわせてお選びいただけます。


ご使用用途

スーパーマーケットやブティック、ロビー、ホールなど屋内商業施設の全般照明


器具仕様

本体：アルミ押出成型 塗装
ランプカバー：アルミ絞成型 塗装
安定器：インバータ方式(50/60Hz)
器具重量：685g
ランプ重量：113g
使用ランプ：セラミックメタルハライドランプ
35W 3000K：10°・30°
4200K：10°・30°


器具稼動範囲

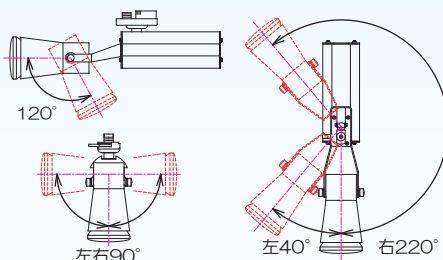


器具寸法(mm)

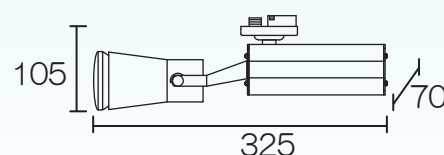

比較グラフ (当社比)

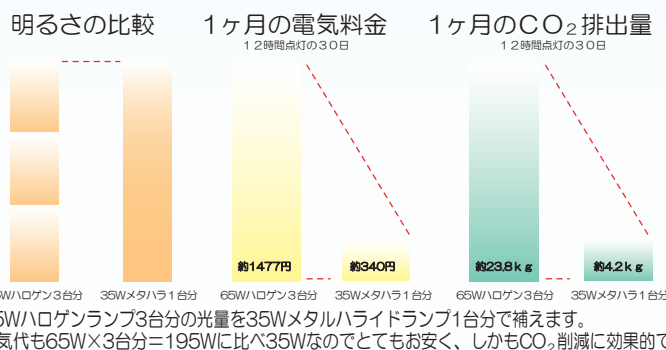

照度データ

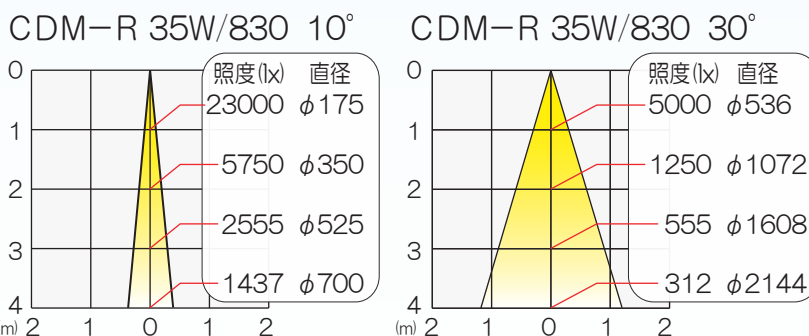

製品型番	本体特性					本体価格 (円・税別)	ランプ型番	ランプ特性						ランプ価格 (円・税別)
	入力電圧(V)	周波数(Hz)	電流(A)	電力(W)	力率(%)			ランプ出力(W)	色温度(K)	ビームの開き(度)	平均演色評価数(Ra)	全光束(lm)	定格寿命(h)	
SCR-35 (W) ホワイト	AC100V±6%	50/60	0.48/0.47	47.3/45.5	99/98以上	43,000	CDM-R 35W/830/10°	35	3000	10	81	2000	9000	12,000
SCR-35 (S) シルバー	AC100V±6%	50/60	0.48/0.47	47.3/45.5	99/98以上	43,000	CDM-R 35W/830/30°	35	3000	30	81	2000	9000	12,000
SCR-35 (B) ブラック	AC100V±6%	50/60	0.48/0.47	47.3/45.5	99/98以上	43,000	CDM-R 35W/942/10°	35	4200	10	90	2000	6000	12,000
							CDM-R 35W/942/30°	35	4200	30	90	2000	6000	12,000

※ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください。※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※本器具はライティングルール専用です。※メタルハライドランプのため安定するまで約5分かかります。再始動時間は約15分くらいです。

製造発売元

三興電機株式会社

本社工場 〒272-0014 千葉県市川市田尻5-15-16
TEL.047-379-3311 (代表) FAX.047-379-3314
http://www.sanko-denki.co.jp
E-mail:main@sanko-denki.co.jp

■販売代理店