

ヘルスヒーター

安全
快適

足もとポカポカ
グ〜ンと能率アップ!

非防水タイプ

防水タイプ



FM-200型



HS-420型

ヘルスヒーターはこのような所でご愛用いただいております


FM-200型 <非防水タイプ>

- スーパーマーケットなどのレジ
- 各種お店のレジ
- オフィスの机の下
- 各種選別作業場
- 食品関係で暖房がしにくい作業場
- 駅の改札



HS-420型 <防水タイプ>

- 各種水作業場
- プレス・機械加工等の作業場
- 水産加工場
- 食肉加工場
- 鮮魚・精肉店
- 各種市場
- 各種調理場

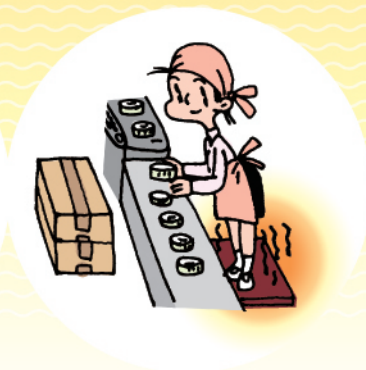


底冷えなんかこわくない…まかせて安心「ヘルスヒーター」 足もとから温める理想的な“頭寒足熱”の暖房器です。

HS型はアルミダイカストで、熱効率が良く、FM型は断熱材入りで、共に省エネ設計

特長

1. ヒーターが本体内部にあり、しかも二重安全装置付(75℃自動温度調整器、105℃温度過昇防止装置)ですから、どこでも安心してご使用いただけます。
2. 熱源は安全なステンレスパイプヒーター(HS型)と特製コードヒーター(FM型)を採用し、経済的でしかも耐久性があります。
3. 足もとだけを温める理想的な暖房方式ですから、効率のよい作業環境が整えられます。
4. ご使用場所や使用条件などに合わせて、水作業場などの防水タイプから、レジの足もとなどの非防水タイプがあります。
5. 温度調整コントローラー(FM型は別売)は2段切替式(KS-60D型・HS型に標準セット)があります。

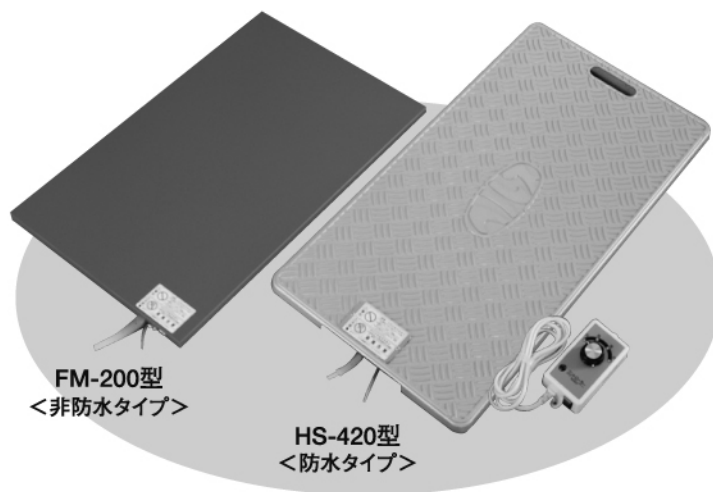

仕様

型名		FM-200型	HS-420型
定格電源		AC100V	
定格消費電力		200W	420W
外形寸法		655(W)×395(D)×15(H)mm	710(W)×375(D)×35(H)mm
重量		4.3kg	5.2kg
表面温度		約80℃	
安全装置		自動温度調整器75℃/温度過昇防止装置105℃(二重安全装置付)	
電源コード		3m(アース線3m付)	
材質	本体	ビニール鋼板(ブラウン0.8t)	アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)
	裏板	ビニール鋼板(ブラウン0.8t)	ステンレス
※コントローラー		なし(別売:9,800円)	KS-60D型(2段切替式)つき
標準価格		26,000円	56,500円

このカタログの商品価格には消費税は含まれておりません。

使用上のご注意

- ⚠警告**
- 必ず(D種接地工事)アースの接続を行ってください。アース線は、本体の電源コードの横にあります。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
 - FM型は防水型ではありません。水のかかる場所には、使用しないでください。水が入りますと、感電・漏電・故障・腐食の原因となります。※防水型のHS型でも、本体が完全に水に浸るような場所には、使用しないでください。
 - コントローラーは防水構造ではありません。水のかからない場所に取り付けてください。水が入りますと、感電・漏電・故障の原因となります。
 - 電源コードを持って足温器を移動したり、吊り下げたりしないでください。必ず足温器本体をお持ちください。感電・漏電・故障の原因となります。
 - コントローラーは、足温器(1台)専用です。他の器具には使用しないでください。コントローラーは、AC100V電源で容量500Wまでです。容量を超えて使用しますと、火災・故障の原因となります。
 - 器具の裏板をはずしたり、改造したり、部品を変更して使用しないでください。感電・故障・火災の原因となります。
- ⚠注意**
- ご使用中の表面温度は、かなり高く(約80℃)なります。必ず「はきもの」を履いてご使用ください。やけどの原因となります。
 - 電源は専用のコンセントをご使用ください。1つのコンセントに複数の器具を接続しますと、コンセントの容量を超えて、火災の原因となります。

製造発売元



三興電機株式会社

本社・工場 〒272-0014 千葉県市川市田尻5-15-16
TEL.047-379-3311(代表) FAX.047-379-3314
http://www.sanko-denki.co.jp
E-mail:main@sanko-denki.co.jp

三興電機

検索

クリック

代理店 お求めは信用とアフターサービスのゆきといた本店で